


CAT6 LANケーブル仕様

Machine Translated by Google

I.製品説明（仕様番号 :S-202504015）

製品:Cat 6A U/UTPツイストペア非シールドデータケーブル。各ケーブルは8色に分けられたポリエチレンで構成されています。絶縁導体。これらは撚り合わされて、異なる撚り長さの4対の導体を形成します。これらの対は、クロスと丈夫なナイロンリップコードをPVC素材で被覆しています。

II.断面

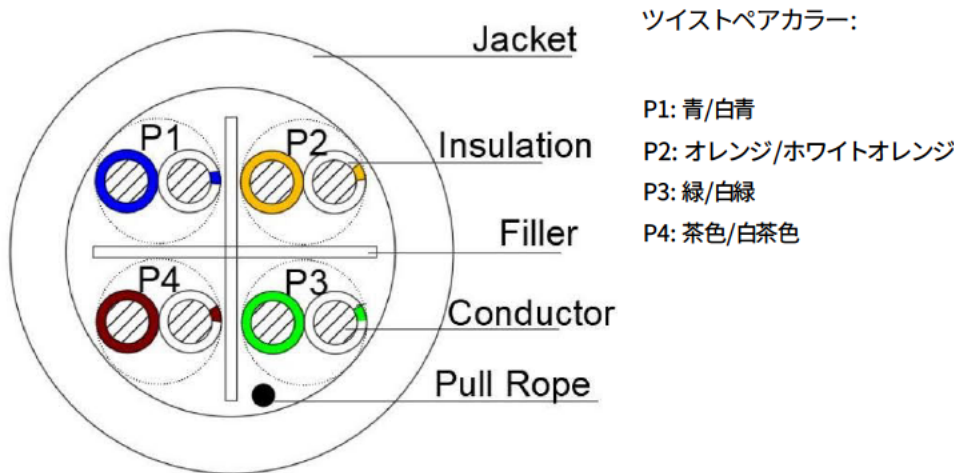

III.設計と施工

アイテム		説明
導体	ペアの数	4
	材料	裸銅線
	工事	1/0.57±0.01 mm
絶縁	材料	PE
	公称厚さ	0.21ミリメートル
	ノムOD	1.02±0.05ミリメートル
	色	Per cross-section
フィラー	材料	PE
	サイズ	クロス
ローブを引く	-	はい
ジャケット	材料	PVC
	公称厚さ	0.6ミリメートル
	ノムOD	6.1±0.30ミリメートル
	色	オプション
マーキング	オプション	

IV.伝送性能

Fluke TIA Cat 6A チャンネル 100 m に準拠しています。

CAT6 LANケーブル仕様

Machine Translated by Google

V. 機械的および物理的性能

温度定格 絶縁電圧定格(V)	60℃
	1.0kV DC 1分、絶縁破壊なし
	60V
参照標準	ANSI/TIA 568.2-D

VI. パッケージ

オプション。

VII. バージョン

バージョン	日付	説明
00	2025年4月10日	初版

VIII. 備考

寸法の単位は、特に指定がない限りmmです。

断面図は理解のみを目的としており、実際の寸法を表すものではありません。
